
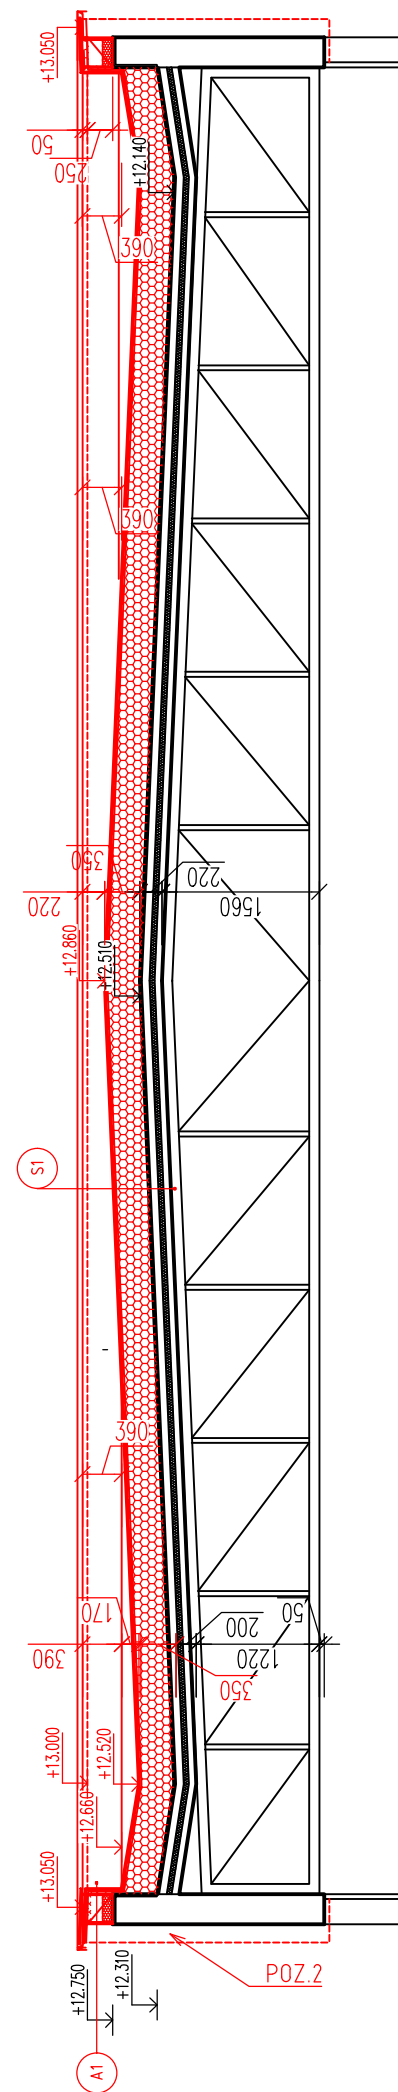
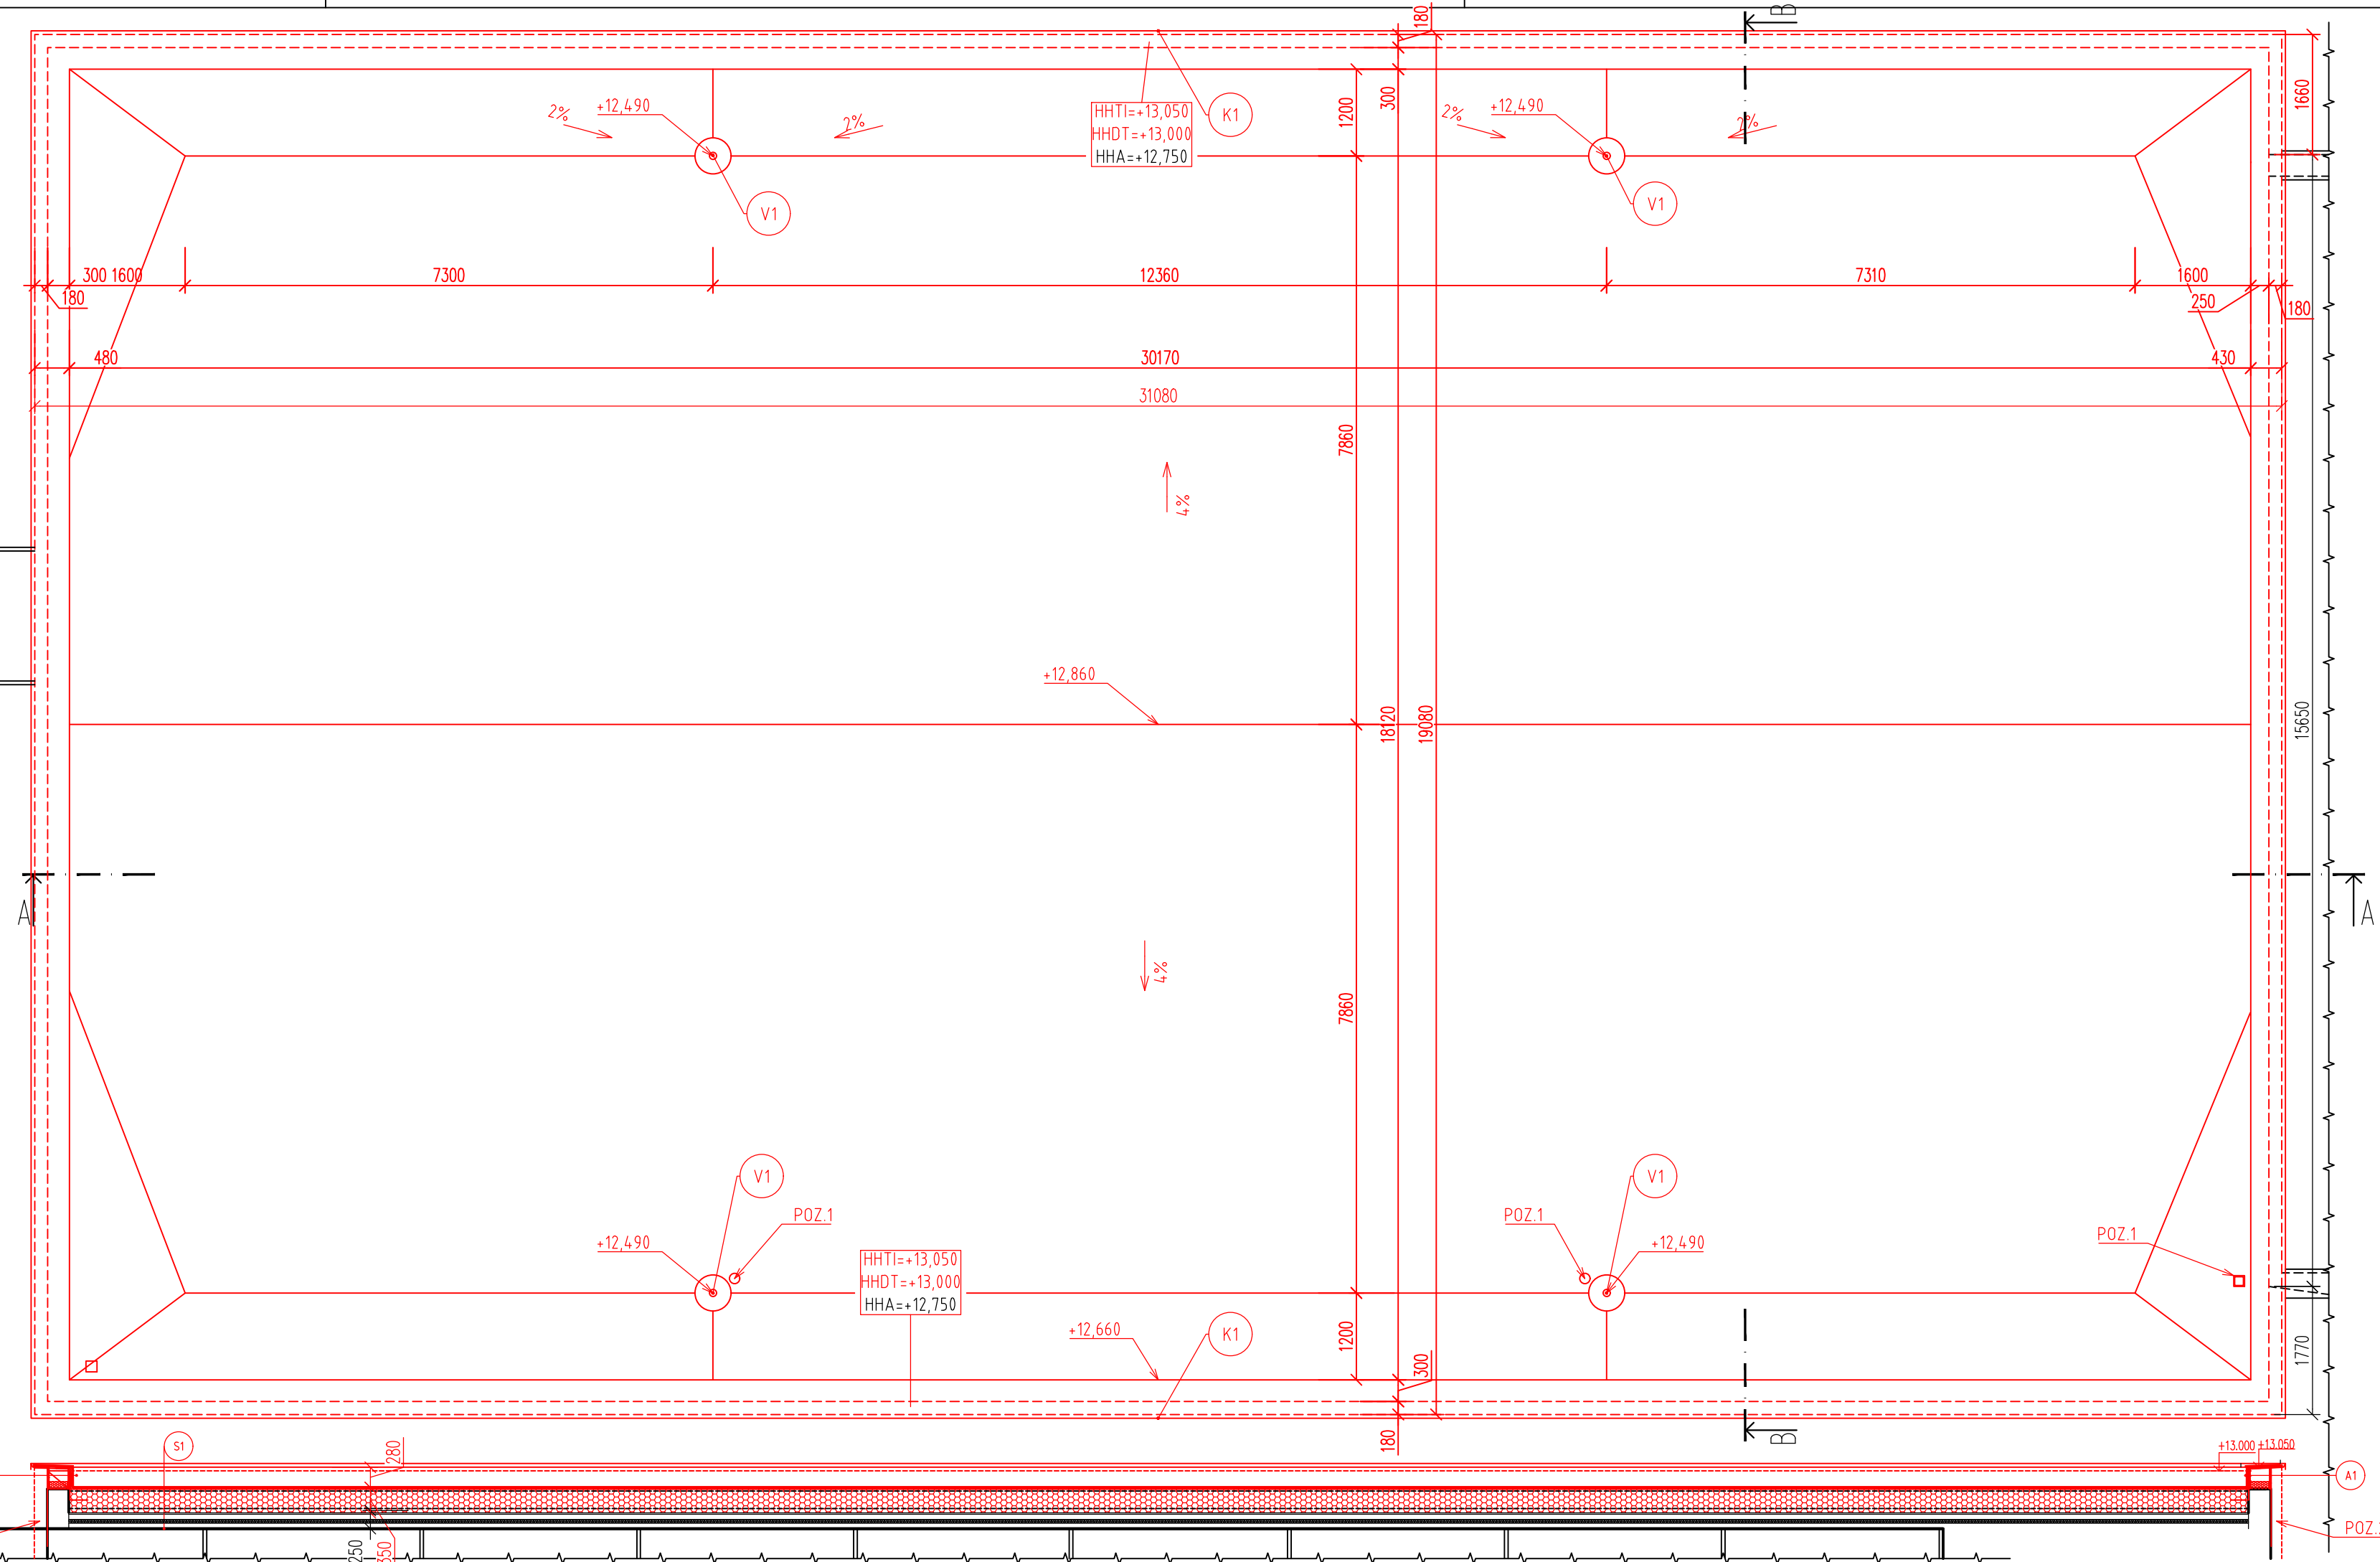


## NOVÝ STAV

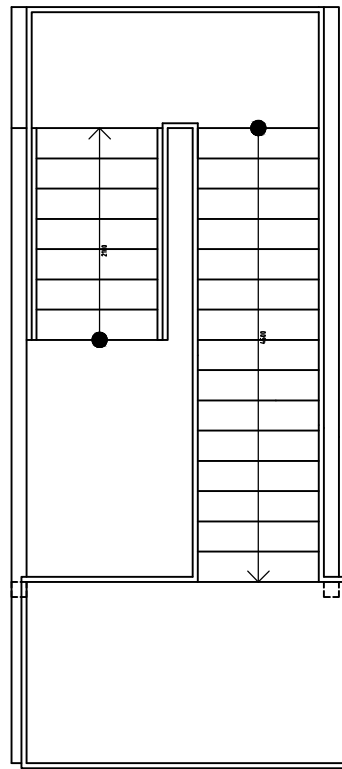

- |    |  |        |
|----|--|--------|
| S1 |  |        |
| -  | POVLAKOVÁ HYDROIZOLÁCIA mPVC (FATRAFOL 810)                | 2 mm   |
| -  | SEPARAČNÁ VRSTVA TEXTÍLIA 200g/m <sup>2</sup> (Fatrafol-S) | 2 mm   |
|    | TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉN<br>(Isover EPS 150S)           |        |
|    | MAX.DEKLAROVANÁ LAMBDA 0,038w(m.k)                         | 350 mm |
| -  | PAROTESNÁ FÓLIA (FATRAPAR E druh 2696)                     | 0,2 mm |
| -  | PÓROBETÓNOVÝ PANEL   | 240 mm |

- |    |  |        |
|----|--|--------|
| A1 |  |        |
| -  | POVLAKOVÁ HYDROIZOLÁCIA mPVC (FATRAFOL 810)                | 2 mm   |
| -  | SEPARAČNÁ VRSTVA TEXTÍLIA 200g/m <sup>2</sup> (Fatrafol-S) | 2 mm   |
|    | TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉN<br>(Isover EPS 150S)           |        |
|    | MAX.DEKLAROVANÁ LAMBDA 0,038W(m.K)                         | 50 mm  |
| -  | PAROTESNÁ FÓLIA (FATRAPAR E druh 2696)                     | 0,2 mm |
| -  | OSB3 DOSKA   | 18 mm  |
| -  | DREVENÝ PRVOK HRANOL + TI hr. 100 mm                       | 264 mm |
| -  | OSB3 DOSKA   | 18 mm  |
| -  | TI EPS KZS   | 180 mm |
| -  | LEPIACA MALTA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA                            | 3 mm   |
| -  | TENKOVRSŤOVÁ OMIETKA                                       | 2 mm   |

## POZNÁMKY

- PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA STAVBY
- VŠETKY VÝMERY PRE REALIZÁCIU NAVRHOVANÝCH STAVEBNÝCH ÚPRAV JE NUTNÉ NA STAVBE PREMERAŤ
- NAVRHOVANÉ MATERIÁLY PRE REALIZÁCIU SÚ REFERENČNÉ. V PRÍPADE ZMENY TREBA ZACHOVAŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A KVALITU

POZ.1	KRUHOVÁ MANŽETA Z PVC 4ks
POZ.2	PREDPOKLAD ZATEPLENIE 180 mm
Vx	PVC VPUST VYHRIEVANÁ
Kx	ZÁVETERNÁ LIŠTA

ARCHITEKT					
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTOLOVAL		
Ing. Ivanka RASTISLAV	Ľudmila TOMÁŠOVÁ	Ing. Ľuboš SUCHÝ	Ing. Ivanka RASTISLAV		
KRAJ: Trenčiansky	OBEK: Partizánske	K.Ú.: Partizánske	P.Č.: 4970/94		
INVESTOR: ZŠ MALINOVSKÉHO, MALINOVSKÉHO 1160/31, 958 06 PARTIZÁNSKE					
<div>REKONŠTRUKCIA STRECHY</div> <div>ZŠ MALINOVSKÉHO V PARTIZÁNSKOM</div> <div>Architektonicko-stavebné riešenie</div> <div>TELOCVIČŇA</div>				DÁTUM	04.2018
				FORMÁT	6 x A4
				STUPEŇ	PPSP-RP
				ZÁKAZK. Č.	20-2018
				ARCHIV. Č.	13-18
<div>PÔDORYS STRECHY, REZY - NOVÝ STAV</div>				MIERKA	ČÍS. VYKR.
				1:75	A - 04

