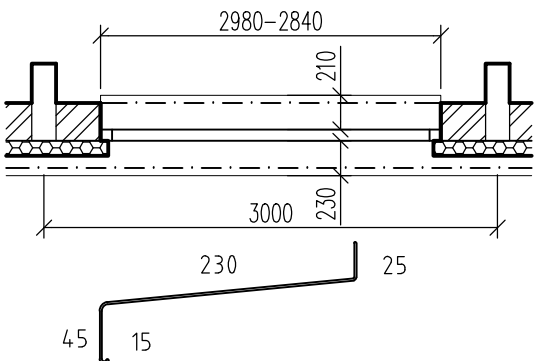
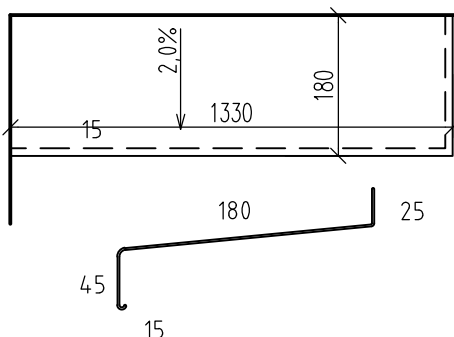



OZNAČENIE	SCHÉMA	OTVOR	PARAPET	PODLAŽIE		SPOLU (Ks)	POPIS
				1.NP	2.NP		
D;E		18120	17900 CEZ VŠETKY PÓLIA	1	-	1	<p><u>EXTERIÉROVÝ PARAPET</u></p> <p>MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH</p> <p>HRÚBKA: 0,7mm</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍRKA: 315mm</p> <p>FARBA: BIELA</p> <p>VONKAJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ PLECH</p> <p>SPÁDOVANIE: 1% OD FASÁDY</p> <p>PREDSADENIE: MIN. 30mm OD FASÁDY</p> <p>ZAPUSTIŤ POD TEPELNÚ IZOLÁCIU V MIESTE MEDZIOKENNÝCH PILIEROV</p>
K1		m		1,330			<p><u>EXTERIÉROVÝ PARAPET NA PREDSDANEJ ČASTI</u></p> <p>MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH</p> <p>HRÚBKA: 0,7mm</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍRKA: 265mm</p> <p>FARBA: BIELA</p> <p>VONKAJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ PLECH</p> <p>SPÁDOVANIE: 2% OD FASÁDY</p> <p>PREDSADENIE: MIN. 30mm OD FASÁDY</p>
K2		bm		100			<p><u>ZÁVETERNÁ LIŠTA</u></p> <p>MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECHU, HR. 0,7mm</p> <p>ROZVINUT. ŠÍRKA: 455mm</p> <p>FARBA: BIELA</p> <p>KOTVENIE: SKRUTKAMI (ZAKRYŤ HI)</p>

PRED VÝROBOJ JE POTREBNÉ ZAMERAŤ OTVOR PRIAMO NA MIESTE OSADENIA
SÚČASŤOU DODÁVKY JE KOTVIACI A POMOCNÝ MATERIÁL